


TWEE KLEINE WENKEN

*Hoe kan men een jacket-kroon (ook van porcelein) verwijderen, zonder deze te breken of zelfs te beschadigen?*

Na separatie, met behulp van draad en watten, wordt een gemakkelijk passend koperbandje uitgezocht. Dit bandje wordt met een heel klein rozenboortje geperforeerd, aan de incisale kant, mesiaal en distaal, met een boortje dat een koperligatuur doorlaat. Dit koperligatuur wordt gesloten. (zie schets)

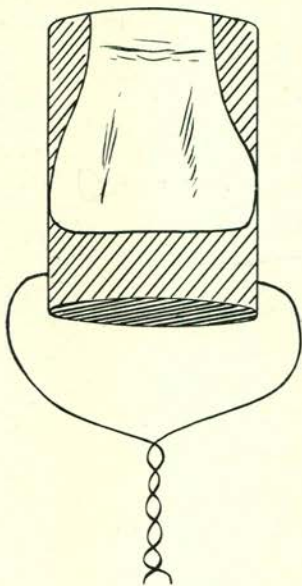

De band wordt, — na met cement gevuld te zijn, — over de gedroogde jacket geschoven. Wanneer het cement flink hard is geworden, wordt een oud instrumentje (waar een groef in is geslepen, om uitschieten te voorkomen) op het koperligatuur gezet. Na een drietal zachte hamertikjes op het instrument, wordt de vierde slag vrij hard gegeven. Meestal komt het koperbandje er dan uit, met de jacket in het cement gevat.

Daar de cementlaag, waarmee de jacket op zijn stomp is bevestigd, zeer dun is, laat deze eerder los dan de dikkere laag, die van de hals tot de contactpunten loopt.

\* \* \*

*Hoe kan men, bij de preparatie van driekwart-kronen, de proximale groeven parallel aanbrengen?*

Wanneer men met de preparatie van een driekwart kroon zover is gevorderd, dat men de proximale groeven gaat inslijpen, worden de vlakken goed gedroogd. Nadat men de uiteinden van een pincet goed heeft laten bewalmen, door er een brandend tamponnetje, gedrenkt in eugenol, onder te houden, plaatst men de bekken van dit pincet op de juiste plaatsen, waar men de groeven wil aanbrengen. Na stevig dichtknijpen en afschuiven van de pincet, blijven de twee zwarte parallel-lijnen duidelijk zichtbaar.

E. J. v. d. Berg, D.D.S.